




AVVOLGITORE DI ETICHETTE

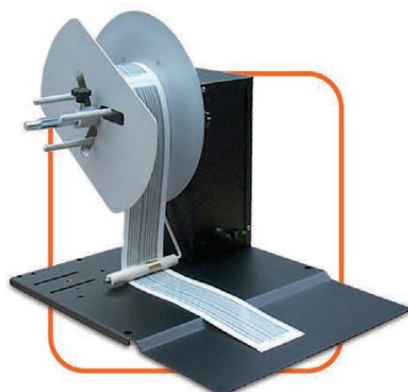

modello **RID**

La nostra gamma di avvolgitori può gestire etichette di larghezza fino a 127mm, 174mm e 244mm con diametro bobina di 250mm o 300mm. L'utente può scegliere tra due differenti tipi di mozzo: regolabile da 40mm a 118mm o fisso 3 pollici. È inoltre disponibile un supporto optional per bobine pesanti (il supporto è obbligatorio sulle unità con larghezza etichetta di 210mm mentre è suggerito sulle unità con larghezza etichetta di 160mm. Se l'unità dispone del supporto, il mozzo regolabile è da 46mm a 118mm).

Funziona mediante un alimentatore auto-switching esterno da 100/240VAC - 2.5A $\overline{\text{~}}$ a 24V ed un circuito elettronico controlla tutte le sue funzioni. Quando il rotolo termina, l'avvolgitore si ferma emettendo un allarme sonoro. La possibilità di decidere il senso di rotazione, oraria o antioraria, permette di ottenere una bobina con etichette all'esterno oppure all'interno.

Una ballerina regola la velocità di rotazione: in posizione abbassata la velocità è massima, mentre quando è alzata l'avvolgitore è fermo e blocca la rotazione del motore quando la stampante è ferma. L'avvolgitore è disponibile in diverse versioni ed ognuna è identificata dal proprio codice. Tramite la tabella di configurazione, è possibile comporre l'avvolgitore con le caratteristiche che meglio si adattano alle vostre esigenze e ottenere il codice del prodotto da ordinare.

TIPO	DIAMETRO BOBINA	VELOCITÀ	LARGHEZZA ETICHETTA	MOZZO	SUPPORTO
Avvolgitore	1 250 mm	1 120 rpm	1 127 mm	1 40 – 118 mm	S0 Senza supporto
	2 300 mm	2 225 rpm	2 174 mm	4 Fisso 3 Pollici	S1 Ø Bobina 250mm
			3 244 mm		S2 Ø Bobina 300 mm
					S4 Mozzo Fisso 3 Pollici